



## SYSTÈME DE CLOISONS **MB-80 OFFICE**

Le système de cloisons à double vitrage **MB-80 OFFICE** est destiné à fabriquer des cloisons dans les bureaux et dans d'autres locaux d'utilité publique.


**MB-80 OFFICE** permet l'utilisation de différents types de remplissages transparents et opaques avec stores intérieurs et équipements électriques et de bureau. Ces cloisons sont particulièrement recommandées dans les bâtiments qui requièrent une bonne isolation acoustique.

La caractéristique principale de cette construction est sa polyvalence dans l'organisation de l'espace bureau et la simplicité de réalisation de tous les travaux sur le site.


hauteur max. de la construction: 6,35 m




Solutions pratiques pour l'aménagement de votre espace de bureau




coupe verticale à travers la cloison 80 mm



traverse basse, vue en coupe




coupe verticale à travers la cloison 92 mm

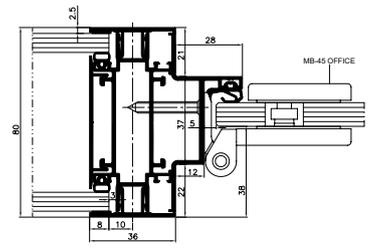

porte : coupe horizontale

## MB-80 OFFICE : EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

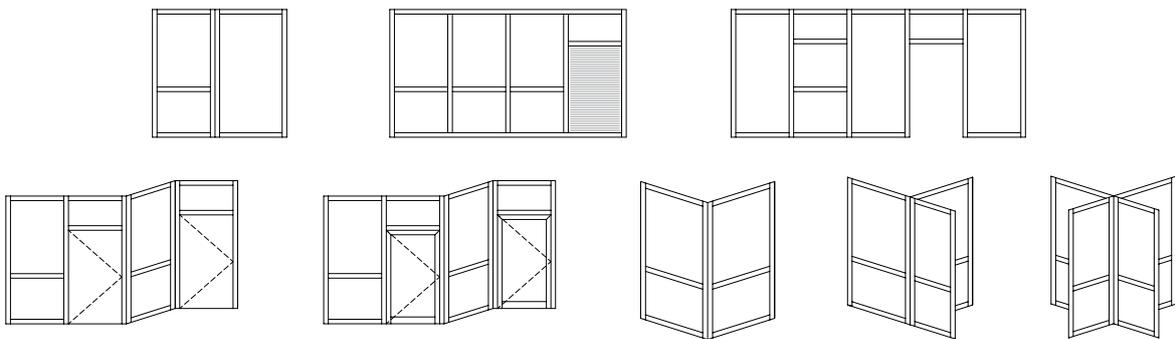

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- différents types de remplissage: verres épaisseur 4-14 mm, panneau de meuble, épaisseur 16-18 mm, placoplâtre
- profondeur et type de profilés de base permet une installation de stores intra-verre
- possibilité de combiner le produit avec placoplâtre standard épaisseur 75 mm
- excellente réduction de bruit dans l'espace bureau – performance acoustique jusqu'à 50 dB selon remplissage
- possibilité de fabriquer des cloisons 80 mm et 92 mm
- aménagement libre de l'espace, l'angle de réfraction de la cloison entre 90°÷180°
- préfabrication et installation faciles, préfabrication directement sur le site en option
- câbles à l'intérieur des cloisons, installation de prises électriques standards
- aménagement en combinaison avec la cloison MB-45 (aménagement central ou aligné par rapport à la cloison), en combinaison avec la porte MB-45S (aligné par rapport à la cloison et avec les charnières qui ne dépassent pas le nu de la cloison) et en combinaison avec la porte du système MB-EXPO et MB-45 OFFICE (avec vantail placé centralement par rapport à la cloison et avec les charnières qui ne dépassent pas le nu de la cloison)
- grâce à une haute rigidité des profilés, la construction peut s'adapter à tout espace intérieur, par exemple, une construction avec verre 4 mm et 1,3 m d'espacement des poteaux peut avoir jusqu'à 5,4 m de hauteur et jusqu'à 6,35 m, si les poteaux sont renforcés d'un noyau en acier



**MD DIFFUSION.CH**

Pour votre sécurité tout en luminosité...  
**CHOISISSEZ MD**



Distributeur:



**MD DIFFUSION.CH** Sàrl

Av. des Champs-Montants 10b | 2074 Marin

T: +41 32 727 19 19 [info@mddiffusion.ch](mailto:info@mddiffusion.ch) [www.mddiffusion.ch](http://www.mddiffusion.ch)