


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES I AHF 105 S INTEGRAL



Matière extérieure	Coque en aluminium, couleur selon nuancier
Matière intérieure	BASE Pin OPTION Epicéa, méranti, mélèze, chêne
Système d'étanchéité	Trois joints d'étanchéité périphériques
Système d'armature	Oscillo-battant, entièrement dissimulé
Épaisseur de construction	Cadre 103 mm, battant 103 mm
Épaisseur max. du verre	BASE 28 mm OPTION Jusqu'à 48 mm
Largeur apparente	110 mm
Isolation thermique U_w	BASE 1,2 W/m ² K OPTION Pour le bois d'épicéa jusqu'à 0,76 W/m ² K
Isolation phonique	Classe d'isolation phonique 2 à 4
Protection contre l'effraction	BASE Avec 2 goupilles champignons & gâches de sécurité OPTION Jusqu'à la classe de résistance RC 2
Perméabilité à l'air	Classe 4
Étanchéité à la pluie battante	Classe 7A
Choix de couleurs	BASE Ext. & int. selon le nuancier OPTION Aluminium NCS, couleurs DB, décor bois, RAL brillant, design RAL, couleurs nacrées ou structure fine
Formes	Aucune forme spéciale possible



AHF 105 S INTEGRAL

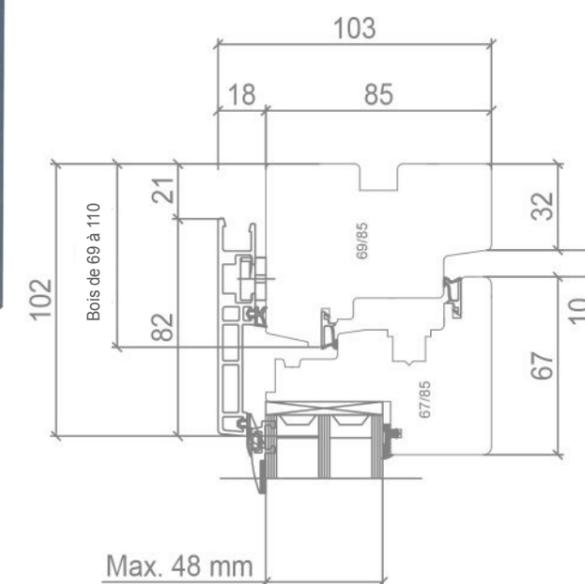

AHF 105 S INTEGRAL

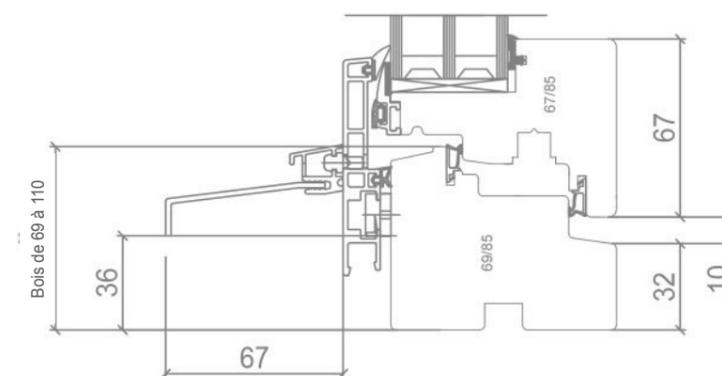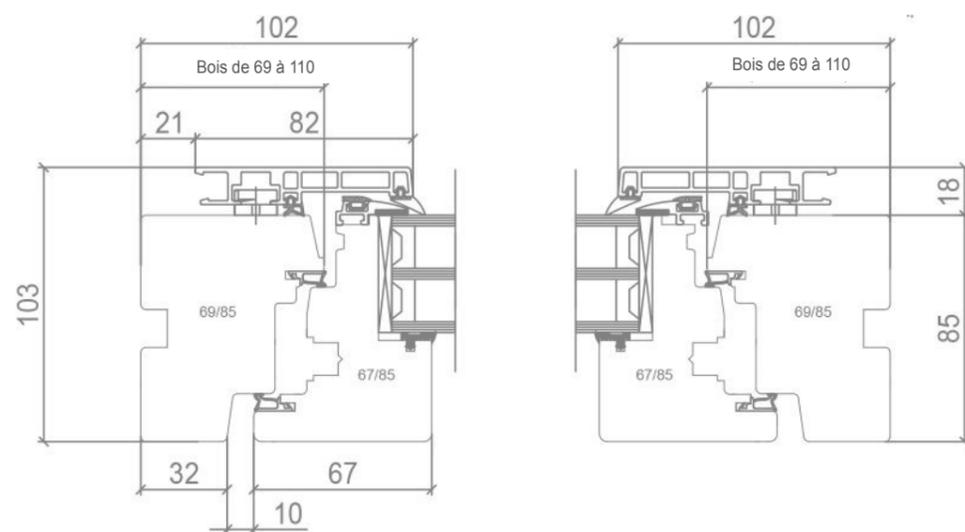



MD DIFFUSION.CH

Pour votre sécurité tout en luminosité...
CHOISISSEZ MD



Distributeur:



MD DIFFUSION.CH Sàrl

Av. des Champs-Montants 10b | 2074 Marin

T: +41 32 727 19 19 info@mddiffusion.ch www.mddiffusion.ch